



Der Hilfsadapter 13

Kurzbeschreibung


Stand: 20. 8. 13

Verwendungszweck:

Anschluß eines Steuerrechners (PC oder Mikrocontroller (Kommandogerät)) und der Stromversorgung (+ 5 V) an eine Großanzeige 13 n.A. mit Modulsteuerungen 13.

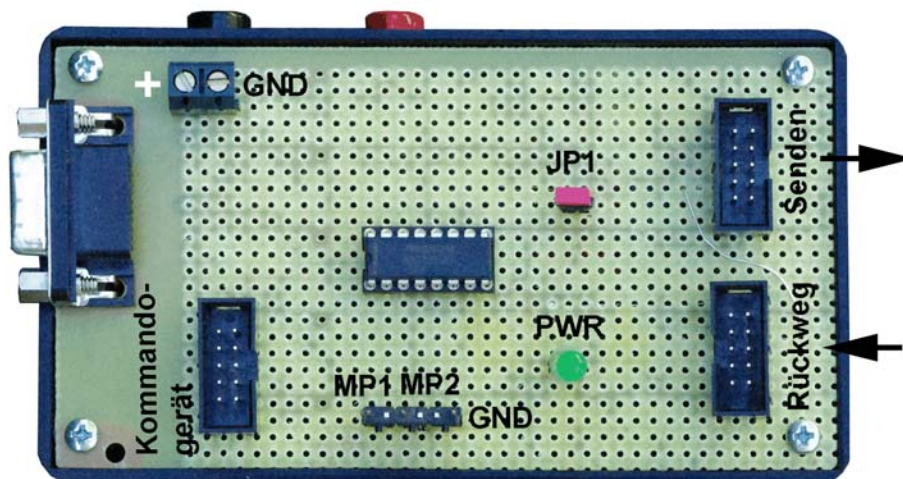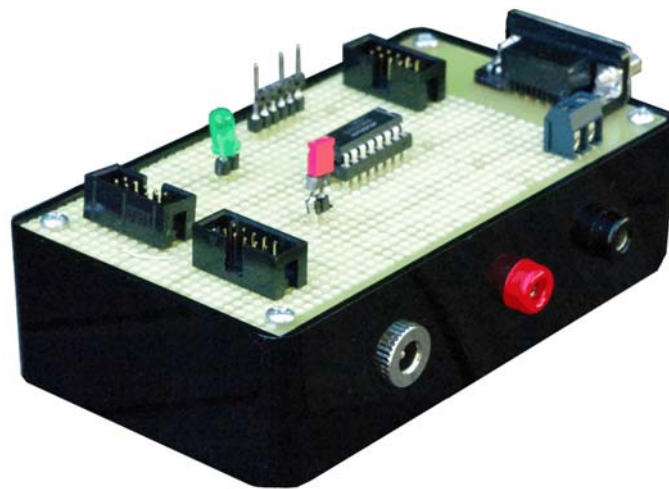

- MP1: empfangenes Signal.
- MP2: Sendesignal (Rücksendung).
- JP1: Verbindung stecken, wenn Empfang von serieller Schnittstelle (RS-232). Kommandogerät nicht anschließen. Verbindung trennen, wenn Kommandogerät angeschlossen.

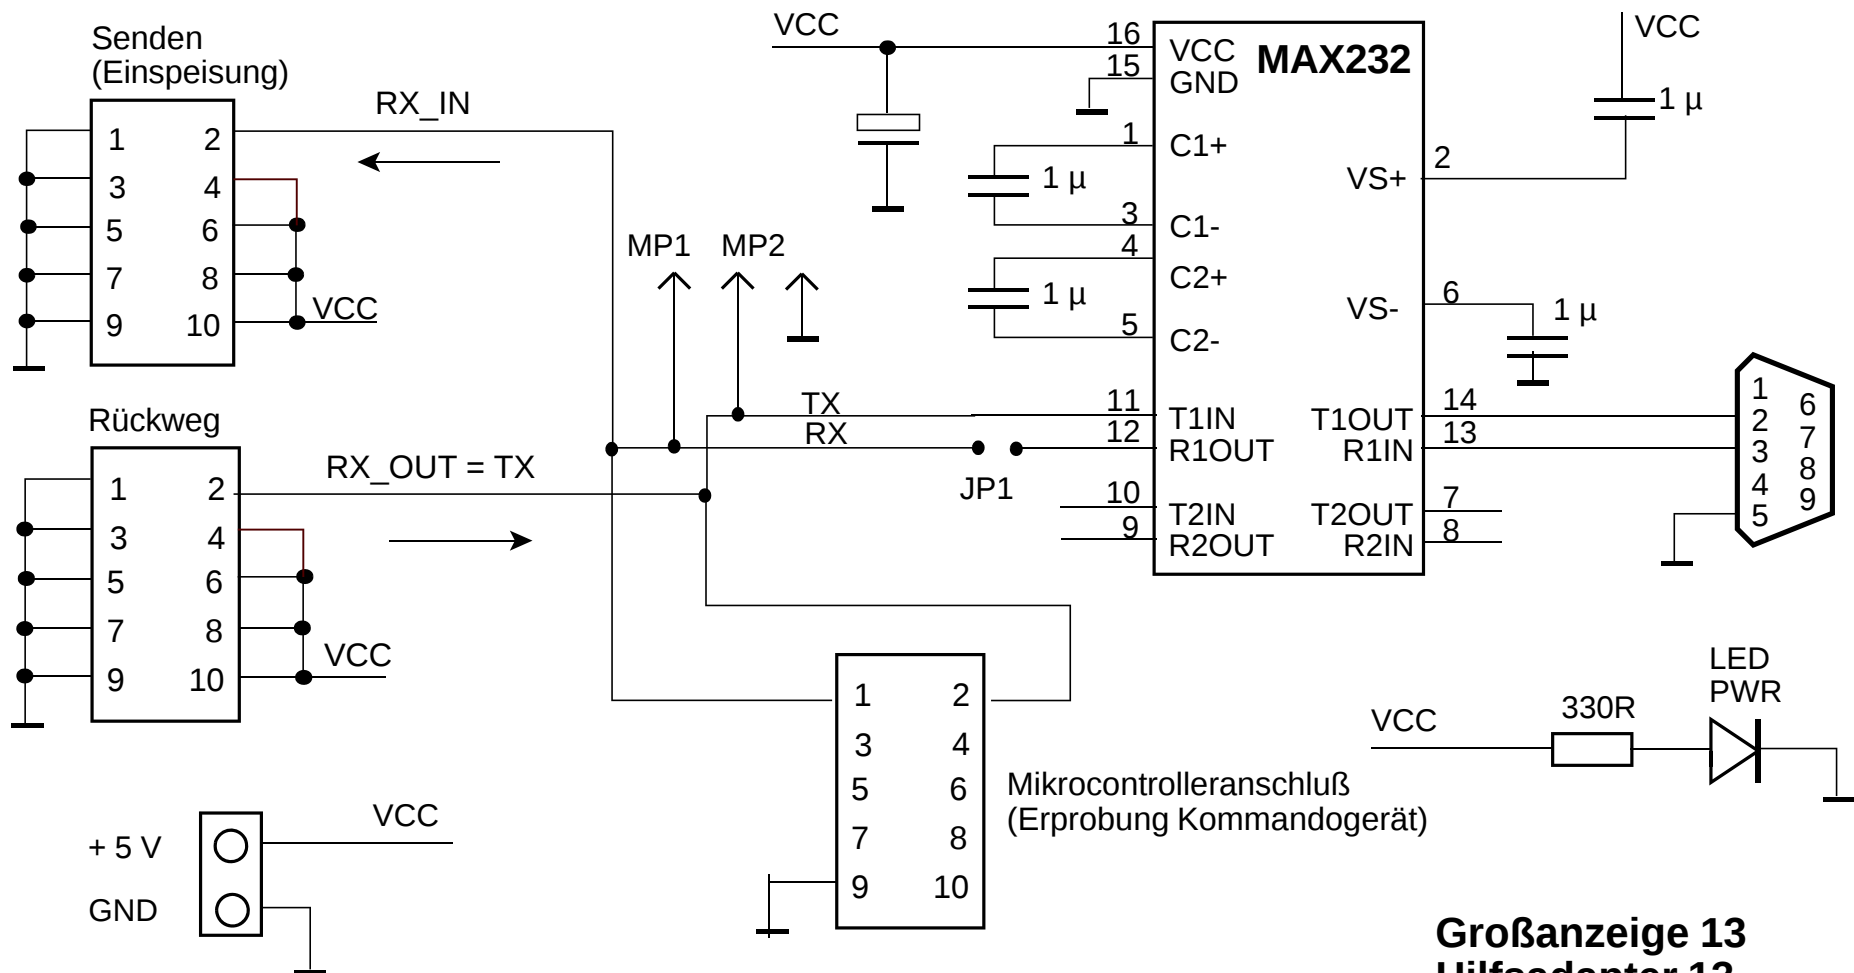

Großanzeige 13
Hilfsadapter 13
 Stand: 1.1 vom 20. 8. 13